



本間コンクリート工業株式会社

本 社 〒951-8026 新潟県新潟市中央区西湊町通四ノ町3281番地

☎ (025) 210-2010 FAX (025) 210-2015

URL: http://www.honmacon.co.jp

E-mail: info@honmacon.co.jp

中条型枠センター


〒959-2601 新潟県胎内市桃崎浜字砂野地692番地30


☎ (0254) 46-2554 FAX (0254) 46-2561

2014.5

不透過型構造の河川・海岸堤防被覆ブロック

ビーチロックiP型

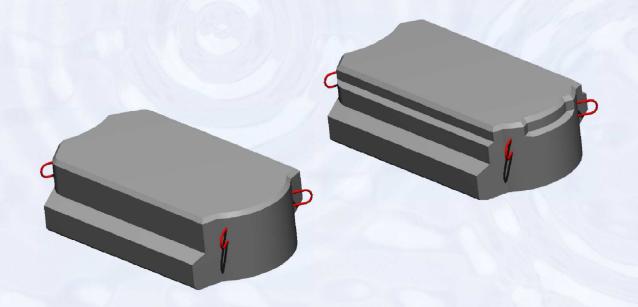



不透過型構造の河川・海岸堤防被覆ブロック

ビーチロックiP型



特長






- ・ビーチロックPⅢ型を不透過(impermeant)型対応へと改良したブロックです。
- ・ビーチロックPⅢ型と同様にその形状から据付けし易く、曲線部にも対応し易いなど施工性に優れています。
- ・上下方向のかみ合わせはもとより、左右方向にもかみ合わせがあり、より"粘り強い" 構造が期待できます。
- ・ブロック相互は連結し、連結部をコンクリートで充填することで一体化できます。
- ・配列時に出来る間隙が少ないため、二次コンクリート量が抑制できます。
- ・ブロック表面の粗面仕上げ加工にも対応できます。

______ 規格・形状・諸元

ビーチロックiP型 2t KFタイプ (陸側)

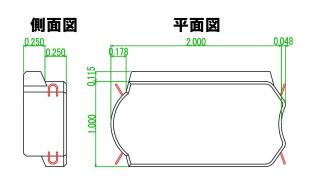


正面図

単位:m

規格諸元表

規格	実質量	体積	二次コンクリート量			
2t型	2.162t	0.940m³	0.029m³/m²			

ビーチロックiP型 2t KMタイプ (海側 目地タイプ)

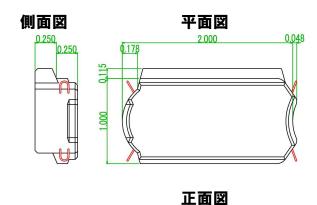




規格諸元表


規格	実質量	体積	二次コンクリート量
2t型	2.107t	0.916m³	0.043m³/m²

標準断面図

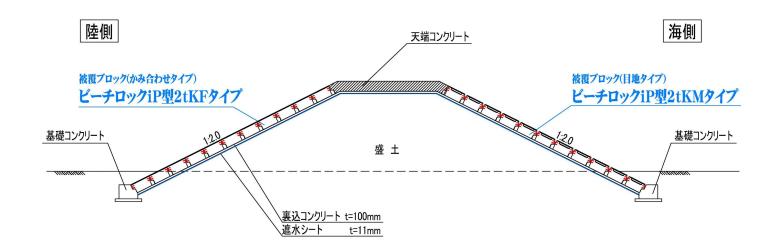


■ かみ合わせ配列

ビーチロックiP型 2t KFタイプ (陸側 かみ合わせタイプ)

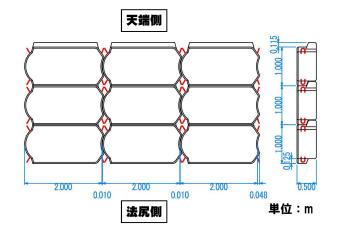


ビーチロックiP型 2t KMタイプ (海側 目地タイプ)

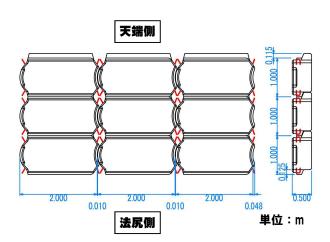



■■■ 連結金具

連結鉄筋(4箇所)

径16mm丸鋼(SS400、1.58kg/m) 全長:L=1.06m、質量:1.67kg/本








連結金具

径16mm丸鋼(SS400、1.58kg/m)



単位∶mm

